

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 86101228.4

51 Int. Cl.⁴: **G 01 K 13/00**
G 01 K 1/02

22 Anmeldetag: 30.01.86

30 Priorität: 16.03.85 DE 3509503

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
24.09.86 Patentblatt 86/39

84 Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE


71 Anmelder: **Frohn, Hermann-Josef, Dr.**
Am Römerlager 4
D-5300 Bonn 1(DE)

72 Erfinder: **Frohn, Hermann-Josef, Dr.**
Am Römerlager 4
D-5300 Bonn 1(DE)

74 Vertreter: **Selting, Günther, Dipl.-Ing. et al.**
Deichmannhaus am Hauptbahnhof
D-5000 Köln 1(DE)

54 **Vorrichtung zur Empfangnisregulierung.**

57 Die Vorrichtung weist ein in die Gebärmutter einsetzbares Gehäuse (11) auf, das eine Temperaturmeßeinrichtung (16) enthält, deren Temperaturwerte in bestimmten Zeitintervallen in einen Datenspeicher (17) eingegeben werden. Eine Sende- und Empfangseinrichtung (19) sendet auf ein externes Befehlssignal hin sämtliche gespeicherten Temperaturwerte aus. Auf diese Weise kann über einen Monat hinweg die Körpertemperatur sehr genau und in konstanten Intervallen gemessen werden, um den Zeitpunkt des Eisprungs festzustellen. In Abhängigkeit davon kann gezielt eine Befruchtung durchgeführt werden oder unterbleiben.

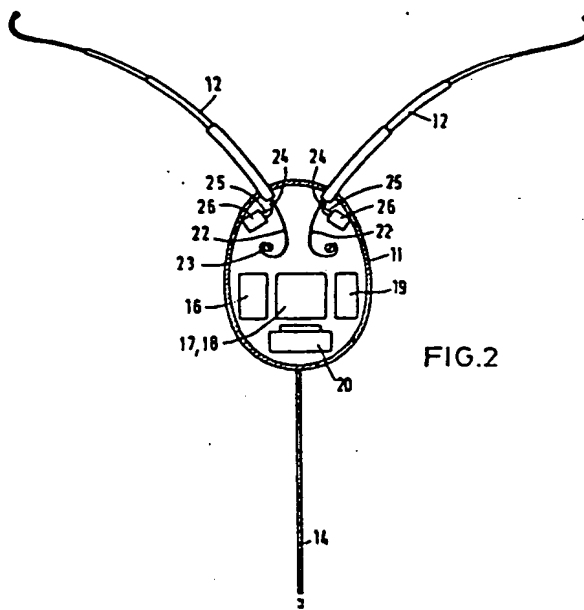

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Vorrichtung zur Empfängnisregulierung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Empfängnisregulierung, mit einer Temperaturmeßeinrichtung zur Messung der Körpertemperatur.

05 Es ist bekannt, daß die Körpertemperatur der Frau zur
Zeit des Eisprungs abnimmt, um anschließend wieder an-
zusteigen. Zur Zeit des Eisprungs ist die Befruchtungs-
möglichkeit gegeben. Je genauer man den Zeitpunkt des
10 Eisprungs bestimmen kann, umso sicherer kann eine Be-
fruchtung erreicht bzw. vermieden werden. Nach Knaus-
Ogino soll die Körpertemperatur der Frau täglich mit
einem Thermometer gemessen werden. Durch regelmäßige
Messung und Aufzeichnung der Körpertemperatur kann dann
eine Aussage über den zeitlichen Befruchtungsbereich
15 erlangt werden. Das Messen mit einem Körperthermometer
ist langwierig und zeitraubend und zudem ungenau. Au-
ßerdem werden die regelmäßigen Temperaturmessungen ge-
legentlich vergessen, so daß genaue und regelmäßige

Aufzeichnungen der Körpertemperatur in der Praxis selten durchgeführt werden.

5 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, mit der die Körpertemperatur mit hoher Genauigkeit und in regelmäßigen Zeitabständen gemessen wird, um eine zuverlässige Temperaturdatentabelle über einen längeren Zeitraum zu erhalten.

10 Zur Lösung dieser Aufgabe ist erfindungsgemäß vorgesehen, daß die Temperaturmeßeinrichtung in einem in den Körper einführbaren Gehäuse untergebracht ist, das außerdem einen Datenspeicher enthält, der unter Steuerung
15 durch einen Zeitgeber in festgelegten Zeitintervallen die Temperaturwerte speichert, und daß eine Sende- und Empfangseinrichtung vorgesehen ist, die auf ein externes Befehlssignal hin Daten aus dem Datenspeicher aussendet.

20 Die erfindungsgemäße Vorrichtung wird in den Körper der Frau eingeführt, beispielsweise in die Gebärmutter. Die Temperaturmeßeinrichtung ist vollständig in den Körper eingebettet und nimmt daher die Körpertemperatur an.
25 In bestimmten Zeitabständen, z.B. einmal täglich, wird der Temperaturwert in den elektronischen Speicher eingespeichert und dort festgehalten. Das Auslesen des elektronischen Speichers erfolgt auf das externe Befehlssignal hin. Der Speicher gibt dann die in ihm enthaltenen Temperaturwerte an ein externes Gerät aus, das
30 diese Temperaturwerte ausdruckt oder auf andere Weise lesbar macht. Auf diese Weise erhält man ein zuverlässiges Protokoll über den zeitlichen Verlauf der Körpertemperatur und kann auf diese Weise den Zeitpunkt des Eisprungs ermitteln.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann zur Empfängnis-
verhütung, aber auch zur gewollten Empfängnis, benutzt
werden, je nach dem Verhalten der Frau in dem festge-
stellten Befruchtungszeitraum. In Abhängigkeit von der
5 Speicherkapazität des Speichers kann die Temperaturmes-
sung auch beispielsweise stündlich durchgeführt werden.
Der Abruf der gemessenen und gespeicherten Daten er-
folgt zweckmäßigerweise auf drahtlosem Wege. So kann
beispielsweise der Arzt einmal im Monat über ein exter-
10 nes Gerät, das mit der Sende- und Empfangseinrichtung
drahtlos zusammenarbeitet, die gespeicherten Daten ab-
rufen und der Patientin entsprechende Empfehlungen ge-
ben. Die erfindungsgemäße Vorrichtung eignet sich nicht
ausschließlich zur Empfängnisregulierung, sondern sie
15 kann generell dazu benutzt werden, die Körpertemperatur
über einen bestimmten Zeitraum zuverlässig zu kontrol-
lieren, ohne daß der Patient selbst regelmäßige Tempe-
raturmessungen vornehmen müßte.

20 Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann in den Körper
implantiert werden. Als Ort für die Implantation ist
bei Frauen insbesondere die Gebärmutter geeignet. Es
ist bereits bekannt, empfängnisverhütende Spiralen in
die Gebärmutter einzusetzen. Die erfindungsgemäße Vor-
25 richtung wird prinzipiell in ähnlicher Weise in der
Gebärmutter befestigt wie die bekannten Spiralen.

Zur Befestigung des Gehäuses in der Gebärmutter weist
das Gehäuse mindestens ein ausziehbares langgestrecktes
30 Halteorgan zur Verankerung des Gehäuses an einem Eilei-
ter auf. Das Gehäuse wird durch ein Rohr hindurch in
die Gebärmutter eingeführt, so daß jedes von zwei Hal-
teorganen in einen der Eileiter eintritt und sich an
der Eileiterwand abstützt. Auf diese Weise wird das
Gehäuse in der Gebärmutter festgehalten. Das Gehäuse

kann einen Zugfaden aufweisen, der das spätere Herausziehen der Vorrichtung aus dem Körper der Patientin erleichtert.

5 Das Einführen der Vorrichtung in den Körper einer Patientin ist mit einem entsprechenden Rohr relativ einfach durchführbar. Beim Herausnehmen des Gehäuses aus dem Körper muß aber darauf geachtet werden, daß das bzw. die Halteorgane die Gebärmutterwand nicht beschädigen.
10 Außerdem besteht die Gefahr, daß ein befruchtetes Ei, das sich in der Gebärmutter befindet, durch ein Halteorgan beschädigt wird. Um dies zu vermeiden, ist gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, daß das Halteorgan durch eine Feder in Einzugsrichtung gespannt ist und daß eine durch ein zweites
15 externes Befehlssignal auslösbare Blockiereinrichtung vorgesehen ist, die im Auslösefall die Feder freigibt, um das Halteorgan in das Gehäuse einzuziehen. Vor dem Entfernen des Gehäuses aus dem Körper werden die Halteorgane in das Gehäuse eingezogen. Das Gehäuse ist vorzugsweise rund, d.h. kugelförmig oder eiförmig ausgebildet und enthält Platz zur Aufnahme der eingezogenen Halteorgane. Nach dem Einziehen der Halteorgane kann
20 das Gehäuse problemlos aus dem Körper herausgezogen werden. Zweckmäßigerweise besteht jedes Halteorgan aus einem flexiblen Teleskopstab.

Im folgenden wird unter Bezugnahme auf die Zeichnungen ein Ausführungsbeispiel der Erfindung näher erläutert.

30

Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung der Gebärmutter mit eingesetzter Vorrichtung,

Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung des Ge-

häuses der Vorrichtung, und

Fig. 3 ein elektrisches Blockschaltbild.

5 Gemäß Figur 1 ist in die Gebärmutter 10 ein Gehäuse 11
eingesetzt, von dem zwei langgestreckte Stützorgane 12
abstehen, die in die Eileiter 13 hineinragen und die
Verankerung des Gehäuses 11 im Innern der Gebärmutter
bewirken. Von dem den Halteorganen 12 abgewandten Ende
des Gehäuses 11 hängen Fäden 14 herab, die durch den
10 Muttermund 15 hindurchführen. Diese Fäden dienen zum
späteren Herausziehen des Gehäuses 11 aus dem Körper.

Das Gehäuse 11 ist kugelförmig oder eiförmig ausgebil-
det. Es besteht aus einem rotationssymmetrischen Kör-
15 per, der keinerlei Ecken aufweist. Das Material des
Gehäuses ist körperverträglich.

In dem Gehäuse 11 befinden sich eine elektronische Tem-
peraturmeßeinrichtung 16, ein Datenspeicher 17, ein
20 Zeitgeber 18 sowie eine Sende- und Empfangseinrichtung
19. Ferner ist in dem Gehäuse 11 eine Batterie 20 zur
Versorgung der genannten Komponenten enthalten. Sämtli-
che Komponenten sind miniaturisiert, so daß das Gehäuse
11 so klein wie möglich ausgeführt werden kann.

25 Die Temperaturmeßeinrichtung 16 erzeugt ständig eine
digitale Signalkombination, die die herrschende Körpertemperatur repräsentiert. Diese Signalkombination wird
von dem Datenspeicher 17 jeweils dann übernommen, wenn
30 der Zeitgeber 18 ein entsprechendes Steuersignal liefert. Dies geschieht beispielsweise in jeder Stunde
oder an jedem Tag einmal. Es ist auch möglich, die Intervalle, in denen die Temperaturwerte in den Speicher
17 übernommen werden, durch externe Befehlssignale zu
verändern. Im Datenspeicher 17 werden die Temperatur-

werte und die zugehörigen Zeitwerte in digitaler Form gespeichert. Die Sende- und Empfangseinrichtung 19 ist mit einer Empfangsantenne 20 und einer Sendeantenne 21 ausgestattet, die hier aus Gründen der Übersichtlichkeit
5 einzeln dargestellt sind, jedoch auch aus einer einzigen Antenne bestehen können. Die Empfangsantenne 20 empfängt ein von einem externen Gerät ausgesandtes Befehlssignal zum Abruf der Daten aus dem Datenspeicher 17. Der Datenspeicher 17 liefert daraufhin die in ihm
10 enthaltenen Temperatur- und Zeitdaten an die Sende- und Empfangseinrichtung 19, die diese Daten über die Sendeantenne 21 abstrahlt. Die Daten werden von dem externen Gerät zwischengespeichert, um nachfolgend ausgedruckt oder auf andere Weise sichtbar gemacht zu werden.

15 Die Halteorgane 12, die aus dem Gehäuse 11 herausragen, sind als Teleskopstäbe ausgebildet, die in den Figuren 1 und 2 im ausgestreckten Zustand dargestellt sind. Die Teleskopstäbe bestehen aus einem elastischen Material.
20 Durch jedes Halteorgan 12 erstreckt sich eine Feder 22, die im vorliegenden Fall als Spiralfeder ausgebildet ist. Das Ende der Feder 22 ist an einem Befestigungspunkt 23 des Gehäuses 11 fixiert. Jede der Federn 22 hat das Bestreben, sich um den Befestigungspunkt 23 herum spiralförmig aufzuwickeln. An der Feder 22 ist
25 ein Vorsprung 24 angebracht, an dem ein Blockierelement 25 angreift. Das Blockierelement 25 wird von einem Elektromagneten 26, der in dem Gehäuse 11 untergebracht ist, gesteuert. Es ist von einer (nicht dargestellten)
30 Feder in Richtung auf die Blockierstellung vorgespannt, in der es an dem Ansatz 24 angreift und das Einziehen der Feder 22 in das Gehäuse 11 verhindert. Wenn durch einen Stromimpuls durch den Elektromagneten 26 das Blockierelement 25 zurückgezogen wird, wickelt sich die Feder in dem Gehäuse 11 um den Festpunkt 23 herum auf,

wodurch die einzelnen Abschnitte des Teleskopstabes 12
ineinandergeschoben und in das Gehäuse 11 eingezogen
werden. Danach kann das Gehäuse 11 durch Ziehen an den
Fäden 14 ohne die Gefahr von Beschädigungen der Gebär-
mutter aus dem Körper herausgezogen werden. Die Betäti-
gung der Elektromagnete 26 zum Einziehen der Teleskop-
stangen 12 erfolgt durch die Sende- und Empfangsein-
richtung 19, wenn diese ein entsprechendes zweites ex-
ternes Befehlssignal empfängt.

10

15

20

25

30

A N S P R Ü C H E

1. Vorrichtung zur Empfängnisregulierung, mit einer
Temperaturmeßeinrichtung zur Messung der Körpertem-
peratur,
5 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
die Temperaturmeßeinrichtung (16) in einem in den Kör-
per einführbaren Gehäuse (11) untergebracht ist, das
außerdem einen Datenspeicher (17) enthält, der unter
10 Steuerung durch einen Zeitgeber (18) in festgelegten
Zeitintervallen die Temperaturwerte speichert und daß
eine Sende- und Empfangseinrichtung (19) vorgesehen
ist, die auf ein externes Befehlssignal hin Daten aus
dem Datenspeicher (17) aussendet.
15
2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
das Gehäuse (11) mindestens ein ausziehbares langge-
strecktes Halteorgan (12) zur Verankerung des Gehäuses
20 an einem Eileiter aufweist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
das Gehäuse (11) mindestens einen Zugfaden (14) auf-
25 weist.
4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
das Halteorgan (12) durch eine Feder (22) in Einzugs-
30 richtung gespannt ist und daß eine durch ein zweites
externes Befehlssignal auslösbare Blockiervorrichtung
(25,26) vorgesehen ist, die im Auslösefall die Feder
(22) freigibt, um das Halteorgan (12) in das Gehäuse
(11) einzuziehen.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß
das Halteorgan (12) aus einem flexiblen Teleskopstab
besteht.

5

10


15

20

25

30

THIS PAGE BLANK (USPTO)

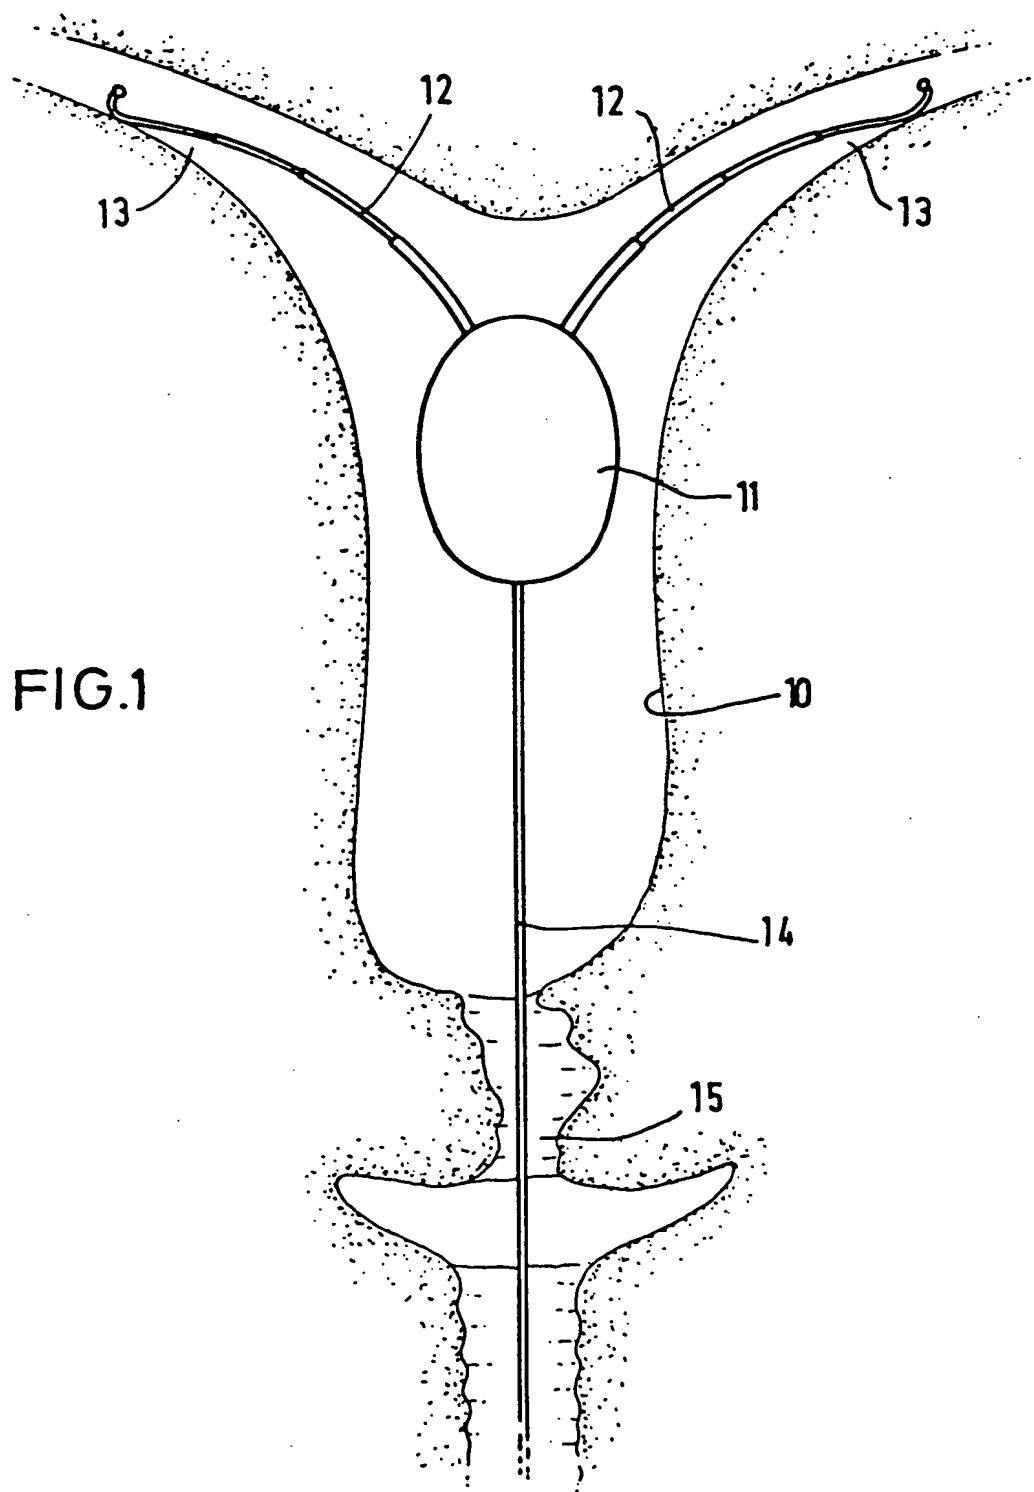

THIS PAGE BLANK (USPTO)

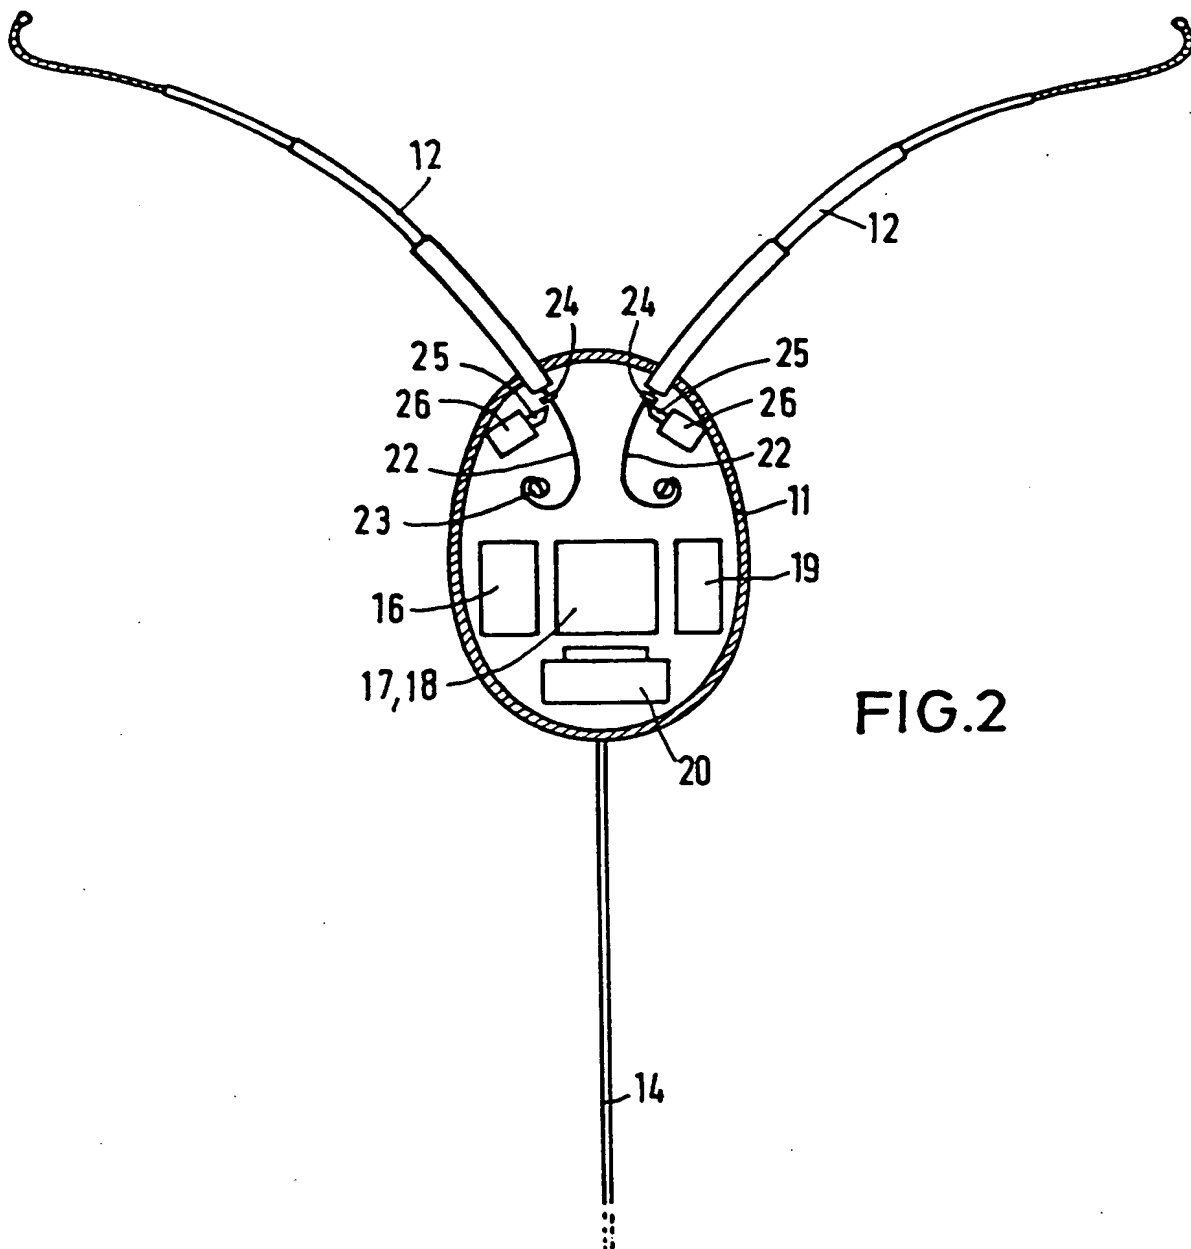


FIG. 2

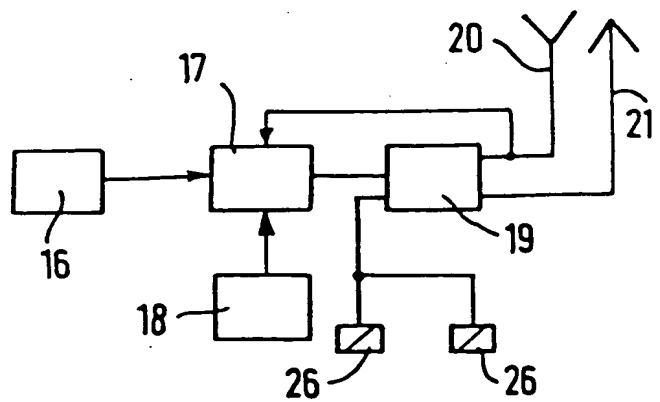


FIG. 3

THIS PAGE BLANK (USP)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)